



Güde®

Tischbohrmaschine GTB 16/5 R

Robuste auf Präzision ausgelegte Säulen Bohrmaschine mit Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen Riemenscheiben und kugellagerter Bohrspindel.

Ausstattung:

Fußplatte mit Langlöchern für Schraubstockbefestigung, schwenkbarer Bohrtisch mit Langlöchern zur Schraubstockbefestigung, Bohrtiefenanschlag, Keilriemenspannvorrichtung, Nullspannungsschalter, **Motorgehäuse aus Aluminium**, Zahnkranzbohrfutter.

Spindeldrehzahl 5 Stufen:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. 460 min ⁻¹ | 4. 1670 min ⁻¹ |
| 2. 730 min ⁻¹ | 5. 2500 min ⁻¹ |
| 3. 1130 min ⁻¹ | |




VE 10 BOX L 690 x B 430 x H 255 mm

Güde GmbH & Co. KG • Birkichstraße 6 • 74549 Wolpertshausen • Tel.: 07904/700-0 • www.guede.com

Technische Daten Tischbohrmaschine

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Anschluss: | 230 V~50 Hz |
| Motorleistung: | 600 W/P1 S6 60% |
| Schutzart / -klasse: | IP 44 / I |
| Spindelhub: | 60 mm |
| Bohrfutter: | 3 - 16 mm |
| Ausladung: | 120 mm |
| Tischgröße: | ca. 192 x 192 mm |
| Fußplatte: | ca. 340 x 205 mm |
| Spindeldrehzahl: | 5 Stufen 460 - 2500 min ⁻¹ |
| Aufnahme: | MK 2 - B 16 |
| Gewicht: | ca. 30 kg |
| Aufbaumaß L x B x H: | ca. 520 x 300 x 850 mm |
| EAN: | 40 15671 55190 0 |
| Artikel-Nr.: | 55190 |

Stabile Fußplatte

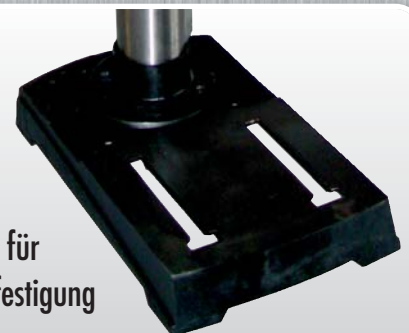


mit Langlöchern für Schraubstockbefestigung

Zahnkranzbohrfutter



Schwenkbarer Bohrtisch

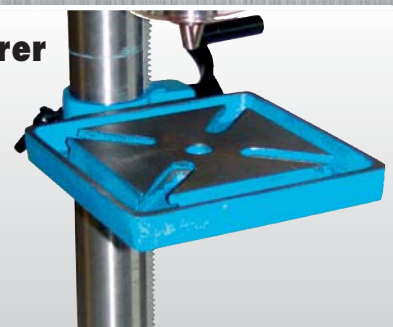

Tischgröße ca.: 192 x 192 mm

**Unverbindliche
Preiseempfehlung**

Sonderpreis